

ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394

ГОСТ 26612-85
РЕЗЦЫ РАСТОЧНЫЕ С КРЕПЛЕНИЕМ СМЕННЫХ ПЛАСТИН
ПРИХВАТОМ СВЕРХУ.
Конструкция и размеры

прийнято як національний стандарт
методом підтвердження за позначенням
ДСТУ ГОСТ 26612:2008

З наданням чинності від 2008-07-01



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

**РЕЗЦЫ РАСТОЧНЫЕ
С КРЕПЛЕНИЕМ СМЕННЫХ ПЛАСТИН
ПРИХВАТОМ СВЕРХУ**

КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ

ГОСТ 26612—85

Издание официальное

Е

БЗ 8—95

ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ
Москва

РЕЗЦЫ РАСТОЧНЫЕ С КРЕПЛЕНИЕМ СМЕННЫХ
ПЛАСТИН ПРИХВАТОМ СВЕРХУ

Конструкция и размеры

ГОСТ
26612—85*

Boring tools with clamped changeable inserts pressed from the top.

Design and dimensions.

ОКП 39 2100

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 20 сентября 1985 г. № 2975 дата введения установлена

01.07.86

Настоящий стандарт распространяется на токарные расточные резцы с механическим креплением сменных многогранных пластин, изготавливаемые для нужд народного хозяйства и экспорта.

Резцы предназначены для работы на станках токарной группы, в том числе на станках с числовым программным управлением и на гибких производственных системах, при комплектации пластинами:

из твердого сплава для чистового, получистового и чернового растачивания отверстий в деталях из сырых, термообработанных, улучшенных и нормализованных сталей и серых чугунов;

из оксидной керамики для чистового и получистового растачивания отверстий в деталях из сырых, улучшенных и нормализованных сталей и серых чугунов;

из оксидно-карбидной или оксидно-нитридной керамики для чистового и получистового растачивания отверстий в деталях из закаленных сталей, ковких, модифицированных и отбеленных чугунов.

Требования настоящего стандарта являются обязательными, кроме приложения.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

1. ТИПЫ И ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

1.1. Резцы должны изготавливаться правыми и левыми следующих типов по ГОСТ 28101—89:

F — с пластинами из твердого сплава и керамики трехгранной формы с углом $\varphi = 90^\circ$;

F — с пластинами из твердого сплава трехгранной формы с задними углами, угол $\varphi = 90^\circ$;

K — с пластинами из твердого сплава и керамики квадратной формы с углом $\varphi = 75^\circ$;

K — с пластинами из твердого сплава квадратной формы с задними углами, угол $\varphi = 75^\circ$;

S — с пластинами из твердого сплава квадратной формы с задними углами, угол $\varphi = 45^\circ$;

L — с пластинами из твердого сплава и керамики ромбической формы с углом $\varphi = 95^\circ$.

1.2. Основные размеры резцов должны соответствовать указанным на черт.1—6 и в табл.1—6.

1.1, 1.2. (Измененная редакция, Изм. № 1).

1.3. (Исключен, Изм. № 1).

Издание официальное

Перепечатка воспрещена


★

Е

© Издательство стандартов, 1985
© ИПК Издательство стандартов, 1997

* Переиздание (ноябрь 1996 г.) с Изменением № 1, утвержденным в феврале 1992 г. (ИУС 6—92).

Тип F

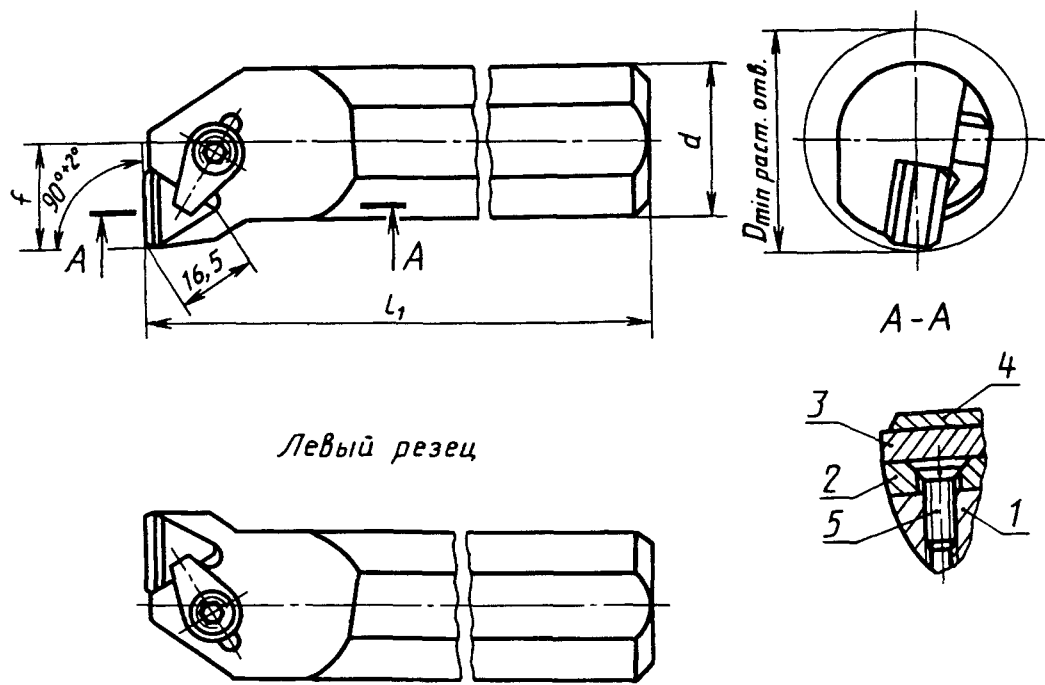

1 — державка; 2 — опорная пластина по ГОСТ 19073—80; 3 — режущая пластина по ГОСТ 25003—81, ГОСТ 19043—80;
4 — стружколом по ГОСТ 19084—80; 5 — винт по ГОСТ 17475—80

Черт.1

Таблица 1

мм

Обозначение правого (левого) резца				d	l ₁ (пред. откл. по k16)	f (пред. откл. —0,25)	D растачи- ваемого от- верстия, не менее	Поз.2 Опорная пластина по ГОСТ 19073—80 кол.1	Поз.3 Режущая пластина по		Поз.4 Струж- колом по ГОСТ 19084—80 кол.1	Поз.5 Винт по ГОСТ 17475—80 кол.1				
цифровое	буквенно-цифровое	Применяе- мость резцов							ГОСТ 25003—81 кол.1	ГОСТ 19043—80 кол.1						
		пра- вого	ле- вого					Обозначение								
2140-0281 (2140-0282)	S32P-CTFNR(L) 16-A			32	170	22	40	OTN-1603	—	TNUN-160308	СТ-1614 СТ-1620 СТ-1628	BM3-8g×8.48.05				
2140-0395 (2140-0396)	S32S-CTFNR(L) 16-B															
2140-0397 (2140-0398)	S32S-CTFNR(L) 16-C															
2140-0399 (2140-0401)	S32S-CTFNR(L) 16-D															
2140-0283 (2140-0284)	S32S-CTFNR(L) 16-A															
2140-0402 (2140-0403)	S32P-CTFNR(L) 16-B				250								45	OTN-1604	—	TNUN-160308
2140-0404 (2140-0405)	S32P-CTFNR(L) 16-C															
2140-0406 (2140-0407)	S32P-CTFNR(L) 16-D															
2140-0285 (2140-0286)	S32P-CTFNR(L) 16-A															
2140-0408 (2140-0409)	S32P-CTFNR(L) 16-B															
2140-0411 (2140—0412)	S32P-CTFNR(L) 16-C															
2140-0413 (2140-0414)	S32P-CTFNR(L) 16-D															
2140-0287 (2140-0288)	S32S-CTFNR(L) 16-A			250	OTN-1604		—	TNUN-160308								
2140-0415 (2140-0416)	S32S-CTFNR(L) 16-B															
2140-0417 (2140-0418)	S32S-CTFNR(L) 16-C															
2140-0419 (2140-0421)	S32S-CTFNR(L) 16-D															

Обозначение правого (левого) резца				d	l ₁ (пред. откл. по к16)	f (пред. откл. —0,25)	D растачи- ваемого от- верстия, не менее	Поз 2 Опорная пластина по ГОСТ 19073—80 кол.1	Поз.3 Режущая пластина по		Поз 4 Струж- колом по ГОСТ 19084—80 кол.1	Поз.5 Винт по ГОСТ 17475—80 кол.1				
цифровое	буквенно-цифровое	Применяе- мость резцов							ГОСТ 25003—81 кол.1	ГОСТ 19043—80 кол.1						
		пра- вого	ле- вого						Обозначение							
2140-0289 (2140-0291)	S32S-CTFNR(L) 16-A			32	250	22	45	OTN-1603	TNUN- 160408	TNUN- 160408	СТ-1614 СТ-1620 СТ-1628	BM3-8g×8.48.05				
2140-0422 (2140-0423)	S32S-CTFNR(L) 16-B															
2140-0424 (2140-0425)	S32S-CTFNR(L) 16-C															
2140-0426 (2140-0427)	S32S-CTFNR(L) 16-D															
2140-0292 (2140-0293)	S50S-CTFNR(L) 16-A			50		35	63	OTN-1604								
2140-0428 (2140-0429)	S50S-CTFNR(L) 16-B															
2140-0431 (2140-0432)	S50S-CTFNR(L) 16-C															
2140-0433 (2140-0434)	S50S-CTFNR(L) 16-D															
2140-0296 (2140-0297)	S50U-CTFNR(L) 16-A			350												
2140-0435 (2140-0436)	S50U-CTFNR(L) 16-B															
2140-0437 (2140-0438)	S50U-CTFNR(L) 16-C															
2140-0439 (2140-0441)	S50U-CTFNR(L) 16-D															


Примечание. Допускается применение режущих пластин из керамики высотой $h=7,93$ мм с соответствующим увеличением глубины гнезда под пластину.

Пример условного обозначения резца типа F диаметром $d=32$ мм, длиной $l_1=250$ мм, оснащенного режущей пластиной TNUN-160408 по ГОСТ 25003—81 или по ГОСТ 19043—80, правого с хвостовой частью исполнения 1:

Резец 2140-0289 ГОСТ 26612—85 с пластиной по ГОСТ 25003—81

Резец S32S-CTFNR16-A ГОСТ 26612—85 с пластиной по ГОСТ 25003—81



Тип F

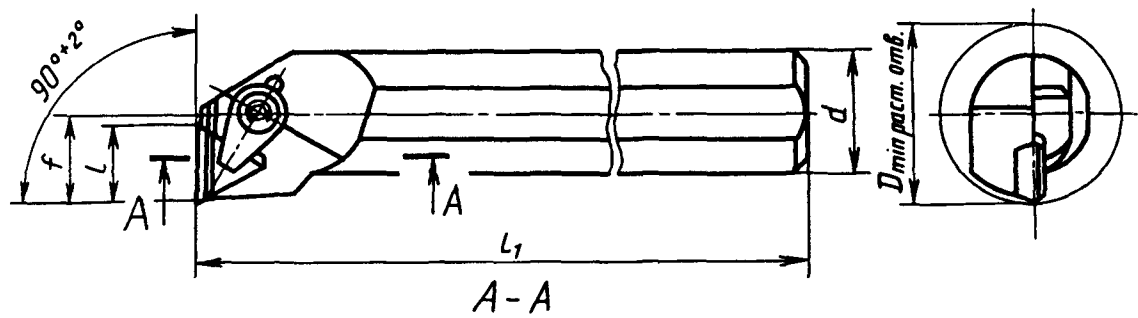

Исполнение 2

Исполнение 3

Исполнение 1

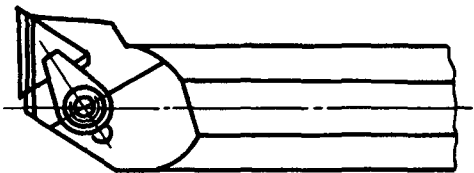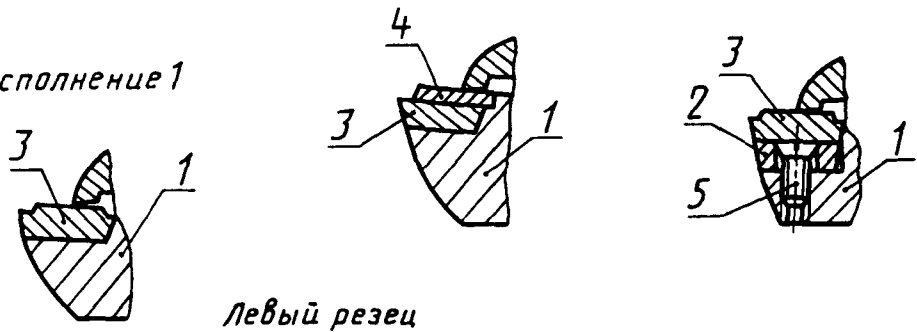

1 — державка; 2 — опорная пластина по ГОСТ 19074—80; 3 — режущая пластина по ГОСТ 19045—80;
4 — стружколом по ГОСТ 19084—80; 5 — винт по ГОСТ 17475—80

Черт.2

[illegible]


Обозначение правого (левого) резца				Исполнение	d	l	l ₁ (пред. откл. по k16)	f (пред. откл. —0,25)	D растачи- вае- мого отвер- стия, не менее	Поз.2 Опорная пластина по ГОСТ 19074—80 кол.1	Поз.3 Режущая пластина по		Поз.4 Стружко- лом по ГОСТ 19084—80 кол.1	Поз.5 Винт по ГОСТ 17475—80 кол.1
цифровое	буквенно-цифровое	Применяемость резцов									ГОСТ 19045—80 кол.1	ГОСТ 24250—80 кол.1		
		пра- вого	ле- вого							Обозначение				
2140-0312 (2140-0313)	S25R-CTFPR(L) 11-A			2	25	11,0	200	17	32	—	TPUN- 110308	—	СТ-1110	—
2140-0466 (2140-0467)	S25R-CTFPR(L) 11-B													
2140-0468 (2140-0469)	S25R-CTFPR(L) 11-C													
2140-0314 (2140-0315)	S32S-CTFPR(L) 11-A				32	250	22	40						
2140-0471 (2140-0472)	S32S-CTFPR(L) 11-B													
2140-0473 (2140-0474)	S32S-CTFPR(L) 11-C													
2140-0475 (2140-0476)	S32S-CTFPR(L) 11-D			3	16,5					ОТР-1603	—	TPGR- 160308	—	BM3-8g×8.48.05
2140-0316 (2140-0317)	S32S-CTFPR(L) 16-A													
2140-0477 (2140-0478)	S32S-CTFPR(L) 16-B													
2140—0479 (2140—0481)	S32S-CTFPR(L) 16-C													
2140-0482 (2140-0483)	S32S-CTFPR(L) 16-D													

Пример условного обозначения резца типа F диаметром $d=20$ мм, оснащенного режущей пластиной TPGR-110308 по ГОСТ 24250—80, правого с хвостовой частью исполнения 1:

Резец 2140-0301 ГОСТ 26612—85

Резец S20Q-CTFPR11-A ГОСТ 26612—85

Тип К

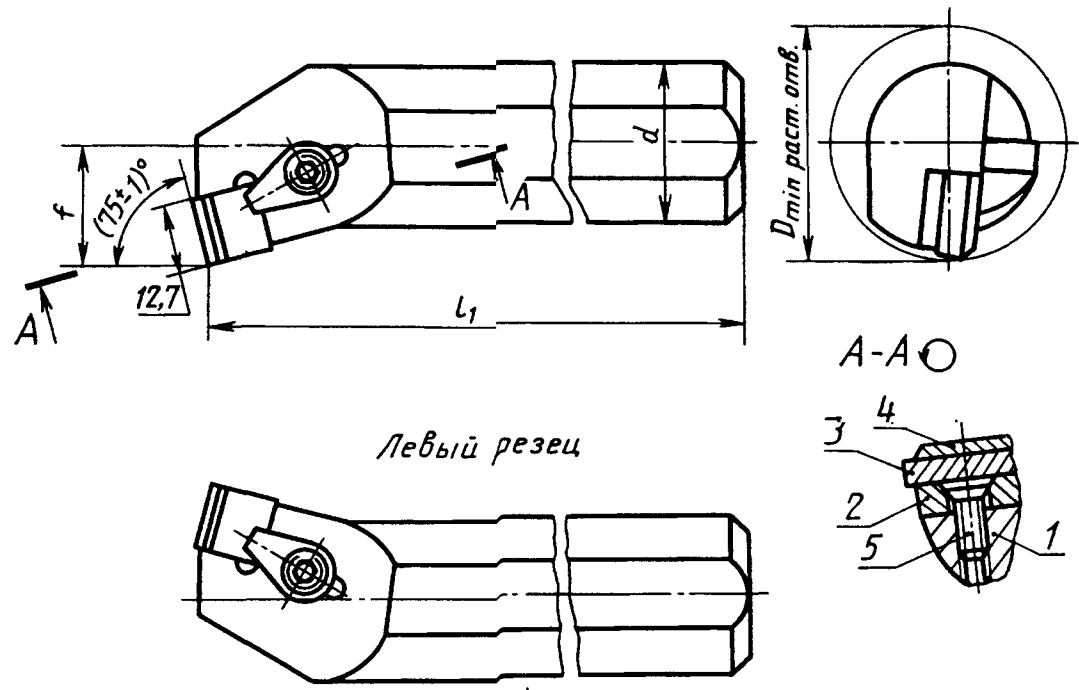

1 — державка; 2 — опорная пластина по ГОСТ 19076—80; 3 — режущая пластина по ГОСТ 25003—81, ГОСТ 19049—80;
4 — стружколом по ГОСТ 19085—80; 5 — винт по ГОСТ 17475—80

Черт.3

Таблица 3

мм

Обозначение правого (левого) резца				d	l ₁ (пред. откл. по k16)	f (пред. откл. —0,25)	D растачи- вае- мого отвер- стия, не менее	Поз. 2 Опорная пластина по ГОСТ 19076—80 кол. 1	Поз. 3 Режущая пластина по		Поз. 4 Струж- колом по ГОСТ 19085—80 кол. 1	Поз. 5 Винт по ГОСТ 17475—80 кол. 1
цифровое	буквенно-цифровое	Применяе- мость резцов							ГОСТ 25003—81 кол. 1	ГОСТ 19049—80 кол. 1		
		пра- вого	лево- го					Обозначение				
2140-0318 (2140-0319)	S32P-CSKNR(L) 12-A			32	170	22	40	OSN-1203	—	SNUN- 120308	CS-1216 CS-1226 CS-1240	BM4-8g×8.48.05
2140-0484 (2140-0485)	S32P-CSKNR(L) 12-B											
2140-0486 (2140-0487)	S32P-CSKNR(L) 12-C											
2140-0488 (2140-0489)	S32P-CSKNR(L) 12-D											
2140-0321 (2140-0322)	S32S-CSKNR(L) 12-A				250							
2140-0491 (2140-0492)	S32S-CSKNR(L) 12-B											
2140-0493 (2140-0494)	S32S-CSKNR(L) 12-C											
2140-0495 (2140-0499)	S32S-CSKNR(L) 12-D											
2140-0323 (2140-0324)	S32P-CSKNR(L) 12-A				170		45	OSN-1204				
2140-0496 (2140-0497)	S32P-CSKNR(L) 12-B											
2140-0498 (2140-0501)	S32P-CSKNR(L) 12-C											
2140-0502 (2140-0503)	S32P-CSKNR(L) 12-D											
2140-0325 (2140-0326)	S32P-CSKNR(L) 12-A						OSN-1203	SNUN- 120408	SNUN- 120408			
2140-0504 (2140-0505)	S32P-CSKNR(L) 12-B											
2140-0506 (2140-0507)	S32P-CSKNR(L) 12-C											
2140-0508 (2140-0509)	S32P-CSKNR(L) 12-D											

Обозначение правого (левого) резца				d	l ₁ (пред. откл. по k16)	f (пред. откл. —0,25)	D растачи- вае- мого отвер- стия, не менее	Поз.2 Опорная пластина по ГОСТ 19076—80 кол. 1	Поз. 3 Режущая пластина по		Поз. 4 Струж- колом по ГОСТ 19085—80 кол. 1	Поз. 5 Винт по ГОСТ 17475—80 кол. 1	
цифровое	буквенно-цифровое	Применяе- мость резцов							ГОСТ 25003—81 кол. 1	ГОСТ 19049—80 кол. 1			
		пра- вого	лево- го										Обозначение
2140-0327 (2140-0328)	S32S-CSKNR(L) 12-A			32	250	22	45	OSN-1204	—	SNUN-120308	CS-1216 CS-1226 CS-1240	BM4-8g×8.48.05	
2140-0511 (2140-0512)	S32S-CSKNR(L) 12-B												
2140-0513 (2140-0514)	S32S-CSKNR(L) 12-C												
2140-0515 (2140-0516)	S32S-CSKNR(L) 12-D												
2140-0329 (2140-0331)	S32S-CSKNR(L) 12-A							OSN-1203					
2140-0517 (2140-0518)	S32S-CSKNR(L) 12-B												
2140-0519 (2140-0521)	S32S-CSKNR(L) 12-C												
2140-0522 (2140-0523)	S32S-CSKNR(L) 12-D												
2140-0332 (2140-0333)	S50S-CSKNR(L) 12-A			50	350	35	63	OSN-1204	SNUN-120408	SNUN-120408			
2140-0524 (2140-0525)	S50S-CSKNR(L) 12-B												
2140-0526 (2140-0527)	S50S-CSKNR(L) 12-C												
2140-0528 (2140-0529)	S50S-CSKNR(L) 12-D												
2140-0336 (2140-0337)	S50U-CSKNR(L) 12-A												
2140-0531 (2140-0532)	S50U-CSKNR(L) 12-B												
2140-0533 (2140-0534)	S50U-CSKNR(L) 12-C												
2140-0535 (2140-0536)	S50U-CSKNR(L) 12-D												


П р и м е ч а н и е. Допускается применение режущих пластин из керамики высотой $h=7,93$ мм с соответствующим увеличением глубины гнезда под пластину.

Пример условного обозначения резца типа К диаметром $d=32$ мм, длиной $l_1=250$ мм, оснащенного режущей пластиной SNUN-120408 по ГОСТ 25003—81 или по ГОСТ 19049—80, правого с хвостовой частью исполнения 1:

Резец 2140-0329 ГОСТ 26612—85 с пластиной по ГОСТ 25003—81

Резец S32S-CSKNR12-A ГОСТ 26612—85 с пластиной по ГОСТ 25003—81

Тип К



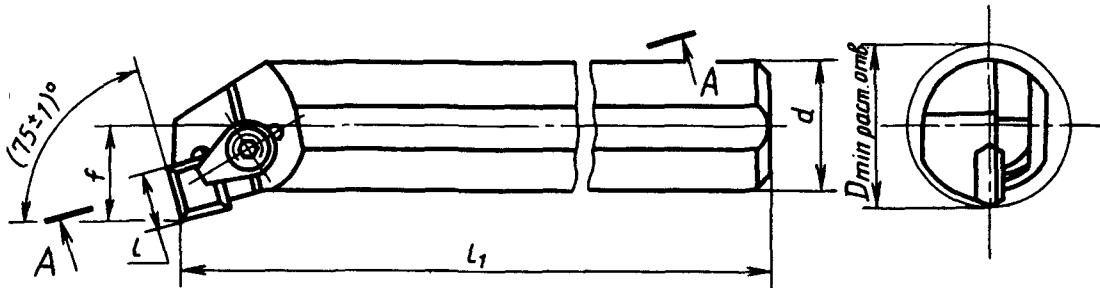


А - А

Исполнение 2

Исполнение 3

Исполнение 1



Левый резец



1 — державка; 2 — опорная пластина по ГОСТ 19077—80; 3 — режущая пластина по ГОСТ 19050—80, ГОСТ 24252—80; 4 — стружколом по ГОСТ 19085—80; 5 — винт по ГОСТ 17475—80

Черт.4

мм


Обозначение правого (левого) реза				Исполнение	d	l	h ₁ (пред. откл. по k16)	f (пред. откл. —0,25)	D раста- чивае- мого от- верстия, не менее	Поз.2 Плас- тина опор- ная по ГОСТ 19077—80 кол.1	Поз.3 Режущая пластина по		Поз.4 Струж- колом по ГОСТ 19085—80 кол. 1	Поз.5 Винт по ГОСТ 17475—80 кол. 1
цифровое	буквенно-цифровое	Приме- няемость резцов									ГОСТ 19050—80 кол.1	ГОСТ 24252—80 кол.1		
		пра- вого	ле- вого							Обозначение				
2140-0352 (2140-0353)	S25R-CSKPR(L)09-A			2	25	9,5	200	17	32	—	SPUN- 090308	—	CS-0916	—
2140-0565 (2140-0566)	S25R-CSKPR(L)09-B													
2140-0567 (2140-0568)	S25R-CSKPR(L)09-C													
2140-0354 (2140-0355)	S32S-CSKPR(L)09-A				32	250	22	40						
2140-0569 (2140-0571)	S32S-CSKPR(L)09-B													
2140-0572 (2140-0573)	S32S-CSKPR(L)09-C													
2140-0574 (2140-0575)	S32S-CSKPR(L)09-D			3	12,7					OSP-1203	—	SPGR-120308	—	BM4-8g×8.48.05
2140-0356 (2140-0357)	S32S-CSKPR(L)12-A													
2140-0576 (2140-0577)	S32S-CSKPR(L)12-B													
2140-0578 (2140-0579)	S32S-CSKPR(L)12-C													
2140-0581 (2140-0582)	S32S-CSKPR(L)12-D													

Пример условного обозначения реза типа К диаметром $d=20$ мм, оснащенного режущей пластиной SPGR-090308 по ГОСТ 24252—80, правого с хвостовой частью исполнения 1:

Резец 2140—0341 ГОСТ 26612—85

Резец S20Q-CSKPR09-A ГОСТ 26612—85

Тип S

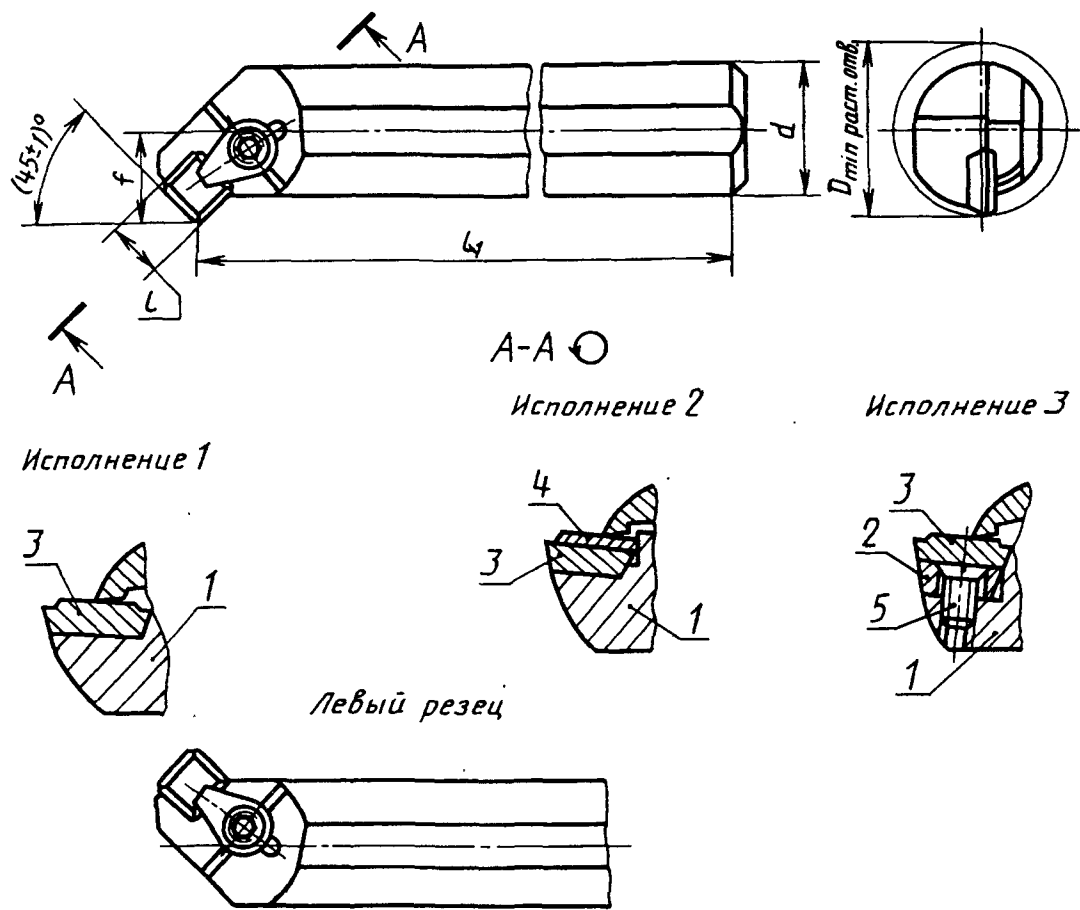

1 — державка; 2 — опорная пластина по ГОСТ 19077—80; 3 — режущая пластина по ГОСТ 19050—80, ГОСТ 24252—80; 4 — стружколом по ГОСТ 19085—80; 5 — винт по ГОСТ 17475—80

Черт.5

Таблица 5

мм																
Обозначение правого (левого) резца				Исполнение	d	l	l ₁ (пред. откл. по k16)	f (пред. откл. —0,25)	D раста- чивае- мого от- верстия, не менее	Поз.2 Опорная пластина по ГОСТ 19077—80 кол.1	Поз.3 Режущая пластина по		Поз.4 Струж- колом по ГОСТ 19085—80 кол.1	Поз.5 Винт по ГОСТ 17475—80 кол.1		
цифровое	буквенно-цифровое	Приме- няемость резцов									ГОСТ 19050—80 кол.1	ГОСТ 24252—80 кол.1				
		пра- вого	ле- вого							Обозначение						
2140-0358 (2140-0359)	S20Q-CSSPR(L)09-A			1	20	9,5	180	13	25	—	—	SPGR-090308	—	—		
2140-0583 (2140-0584)	S20Q-CSSPR(L)09-B															
2140-0585 (2140-0586)	S20Q-CSSPR(L)09-C															
2140-0361 (2140-0362)	S25R-CSSPR(L)09-A					25	200	17	32							
2140-0587 (2140-0588)	S25R-CSSPR(L)09-B															
2140-0589 (2140-0591)	S25R-CSSPR(L)09-C															
2140-0363 (2140-0364)	S25R-CSSPR(L)12-A				12,7	250	22	40	—						SPGR-120308	
2140-0592 (2140-0593)	S25R-CSSPR(L)12-B															
2140-0594 (2140-0595)	S25R-CSSPR(L)12-C															
2140-0365 (2140-0366)	S32S-CSSPR(L)09-A				32	9,5	250	22	40						—	SPGR-090308
2140-0596 (2140-0597)	S32S-CSSPR(L)09-B															
2140-0598 (2140-0599)	S32S-CSSPR(L)09-C															
2140-0601 (2140-0602)	S32S-CSSPR(L)09-D			2	20	180	13	25	—	SPUN-090308	—	CS-0916				
2140-0367 (2140-0368)	S20Q-CSSPR(L)09-A															
2140-0603 (2140-0604)	S20Q-CSSPR(L)09-B															
2140-0605 (2140-0606)	S20Q-CSSPR(L)09-C															

Продолжение табл. 5

мм


Обозначение правого (левого) резца				Исполнение	<i>d</i>	<i>l</i>	<i>h₁</i> (пред. откл. по k16)	<i>f</i> (пред. откл. —0,25)	<i>D</i> раста- чивае- мого от- верстия, не менее	Поз.2 Опорная пластина по ГОСТ 19077—80 кол.1	Поз.3 Режущая пластина по		Поз.4 Струж- колом по ГОСТ 19085—80 кол.1	Поз.5 Винт по ГОСТ 17475—80 кол.1
цифровое	буквенно-цифровое	Приме- няемость резцов									ГОСТ 19050—80 кол.1	ГОСТ 24252—80 кол.1		
		пра- вого	ле- вого							Обозначение				
2140-0369 (2140-0371)	S25R-CSSPR(L)09-A			2	25	9,5	200	17	32	—	SPUN- 090308	—	CS-0916	—
2140-0607 (2140-0608)	S25R-CSSPR(L)09-B													
2140-0609 (2140-0611)	S25R-CSSPR(L)09-C													
2140-0372 (2140-0373)	S32S-CSSPR(L)09-A			2	32		250	22	40					
2140-0612 (2140-0613)	S32S-CSSPR(L)09-B													
2140-0614 (2140-0615)	S32S-CSSPR(L)09-C													
2140-0616 (2140-0617)	S32S-CSSPR(L)09-D			3		12,7				OSP-1203	—	SPGR-120308	—	BM4-8g×8.48.05
2140-0374 (2140-0375)	S32S-CSSPR(L)12-A													
2140-0618 (2140-0619)	S32S-CSSPR(L)12-B													
2140-0621 (2140-0622)	S32S-CSSPR(L)12-C													
2140-0623 (2140-0624)	S32S-CSSPR(L)12-D													

Пример условного обозначения резца типа S диаметром $d=20$ мм, оснащенного пластиной SPGR-090308 по ГОСТ 24252—80, правого с хвостовой частью исполнения 1:

Резец 2140-0358 ГОСТ 26612-85

Резец S20Q-CSSPR09-A ГОСТ 26612-85

Тип L

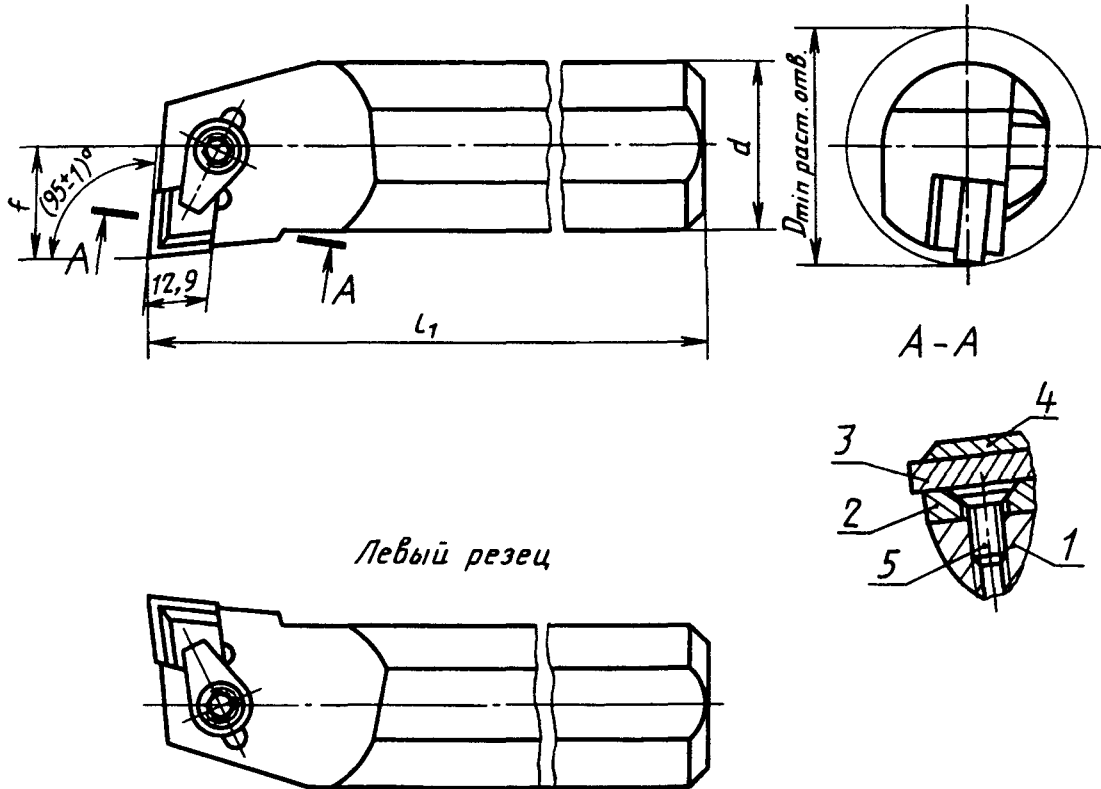

1 — державка; 2 — опорная пластина по ГОСТ 19078—80; 3 — режущая пластина по ГОСТ 25003—81, ГОСТ 19056—80;
4 — стружколом; 5 — винт по ГОСТ 17475—80

Черт.6

Обозначение правого (левого) резца				d	h ₁ (пред. откл. по k16)	f (пред. откл. —0,25)	D растачи- ваемого отверстия, не менее	Поз.2 Опорная пластина по ГОСТ 19078—80 кол. 1	Поз.3 Режущая пластина по		Поз.5 Винт по ГОСТ 17475—80 кол. 1
цифровое	буквенно-цифровое	Применяемость резцов							ГОСТ 25003—81 кол. 1	ГОСТ 19056—80 кол. 1	
		пра- вого	ле- вого								
2140-0376 (2140-0377)	S32P-CCLNR(L)12-A			32	170	22	45	OCN-1203	CNUN-120408	CNUN-120408	BM4-8g×8.48.05
2140-0629 (2140-0631)	S32P-CCLNR(L)12-B										
2140-0632 (2140-0633)	S32P-CCLNR(L)12-C										
2140-0634 (2140-0635)	S32P-CCLNR(L)12-D										
2140-0383 (2140-0384)	S32S-CCLNR(L)12-A				250						
2140-0636 (2140-0637)	S32S-CCLNR(L)12-B										
2140-0638 (2140-0639)	S32S-CCLNR(L)12-C										
2140-0641 (2140-0642)	S32S-CCLNR(L)12-D										
2140-0385 (2140-0386)	S50S-CCLNR(L)12-A			50	35	63					
2140-0643 (2140-0644)	S50S-CCLNR(L)12-B										
2140-0645 (2140-0646)	S50S-CCLNR(L)12-C										
2140-0647 (2140-0648)	S50S-CCLNR(L)12-D										
2140-0387 (2140-0388)	S50U-CCLNR(L)12-A						350				
2140-0649 (2140-0651)	S50U-CCLNR(L)12-B										
2140-0652 (2140-0653)	S50U-CCLNR(L)12-C										
2140-0654 (2140-0655)	S50U-CCLNR(L)12-D										

мм											
Обозначение правого (левого) резца				d	l ₁ (пред. откл. по k16)	f (пред. откл. —0,25)	D растачи- ваемого отверстия, не менее	Поз.2 Опорная пластина по ГОСТ 19078—80 кол. 1	Поз 3 Режущая пластина по		Поз.5 Винт по ГОСТ 17475—80 кол. 1
цифровое	буквенно-цифровое	Применяемость резцов							ГОСТ 25003—81 кол. 1	ГОСТ 19056—80 кол. 1	
		пра- вого	ле- вого					Обозначение			
2140-0389 (2140-0391)	S50S-CCLNR(L)12-A			50	250	35	63	OCN-1203	CNUN-120808	—	BM4-8g×8.48.05
2140-0656 (2140-0657)	S50S-CCLNR(L)12-B										
2140-0658 (2140-0659)	S50S-CCLNR(L)12-C										
2140-0661 (2140-0662)	S50S-CCLNR(L)12-D										
2140-0392 (2140-0393)	S50U-CCLNR(L)12-A			350							
2140-0663 (2140-0664)	S50U-CCLNR(L)12-B										
2140-0665 (2140-0666)	S50U-CCLNR(L)12-C										
2140-0667 (2140-0668)	S50U-CCLNR(L)12-D										

Примечание. Стружколом (поз.4) — по нормативно-технической документации.

Пример условного обозначения резца типа L диаметром $d=32$ мм, длиной $l_1=250$ мм, оснащенного режущей пластиной CNUN-120408 по ГОСТ 25003—81 или по ГОСТ 19056—80, правого с хвостовой частью исполнения 1:

Резец 2140-0383 ГОСТ 26612—85 с пластиной по ГОСТ 25003—81

* Резец S32S-CCLNR12-A ГОСТ 26612—85


1.4. Технические условия — по ГОСТ 26613—85.

1.5. Элементы конструкции и геометрические параметры резцов указаны в приложении.

ЭЛЕМЕНТЫ КОНСТРУКЦИИ И ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ РЕЗЦОВ


Элементы конструкции и геометрические параметры резцов указаны на черт.1—8 и в табл.1—5.

Тип F

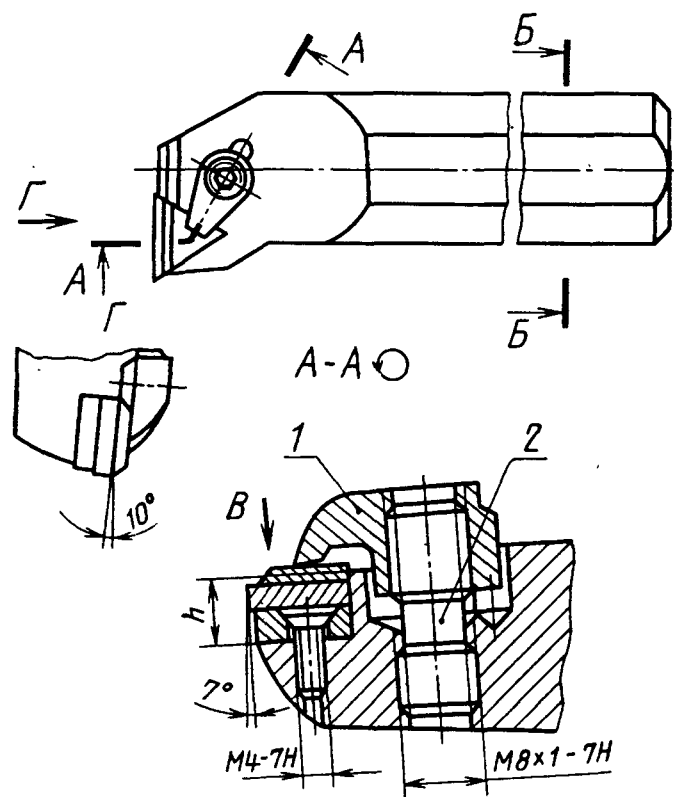


1 — прихват; 2 — винт

Черт.1

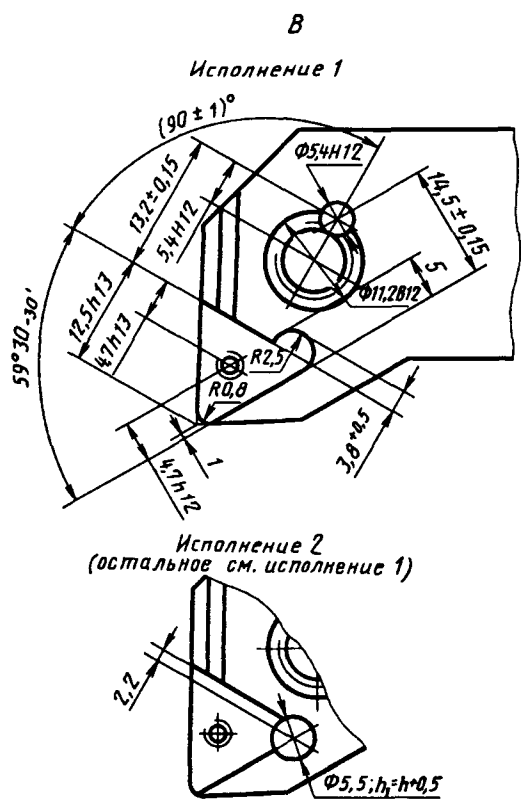


Черт.1 (продолжение)

П р и м е ч а н и е. Вид В условно показан без режущей и опорной пластин и деталей крепления.

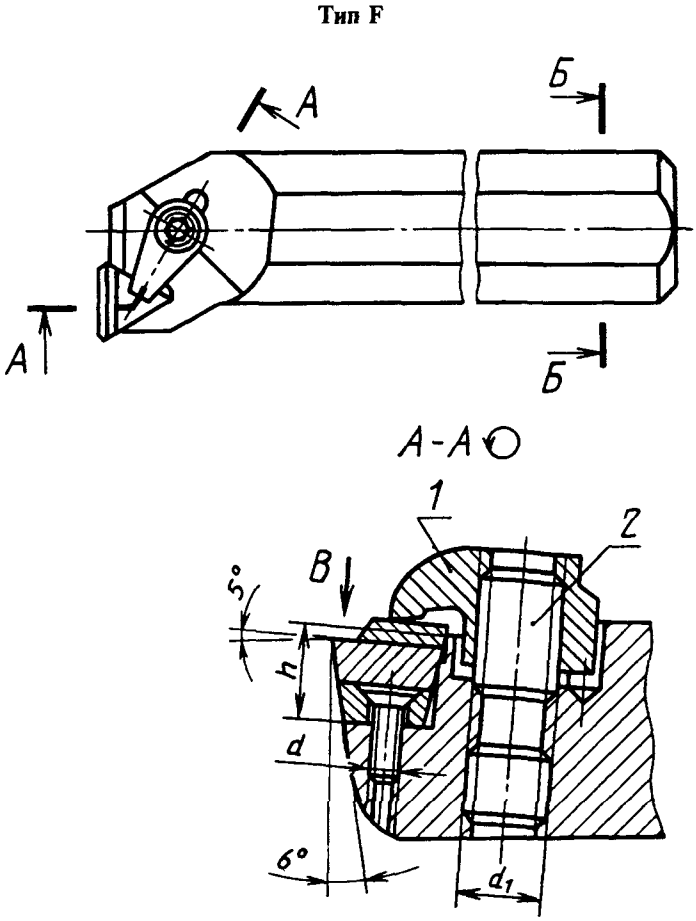

Черт.2

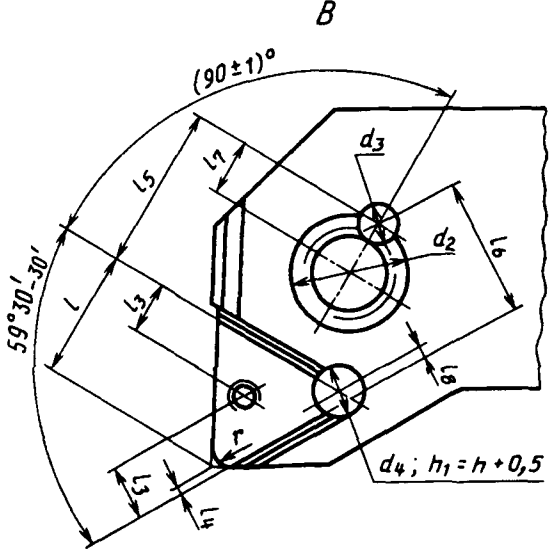


Черт.2 (продолжение)

П р и м е ч а н и е. Вид В условно показан без режущей и опорной пластин и деталей крепления.

Т а б л и ц а 1


мм													
<i>h</i>	<i>l</i> (пред. откл. по h13)	<i>l</i> ₃ (пред. откл. по h12)	<i>l</i> ₄ (пред. откл. по h12)	<i>l</i> ₅ (пред. откл. ±0,15)	<i>l</i> ₆ (пред. откл. ±0,15)	<i>l</i> ₇ (пред. откл. по H12)	<i>l</i> ₈	<i>d</i> (пред. откл. по 7H)	<i>d</i> ₁ (пред. откл. по 7H)	<i>d</i> ₂ (пред. откл. по B12)	<i>d</i> ₃ (пред. откл. по H12)	<i>d</i> ₄	<i>r</i>
3,9	8,3	—	0,4	9,5	11,3	4,2	1,2	—	M6	8,2	4,2	4,5	0,8
	12,0		0,8	13,2	14,5	5,4	1,9		M8×1	11,2	5,4	5,0	
7,3	11,4	4,0	0,2					M4					

Тип К

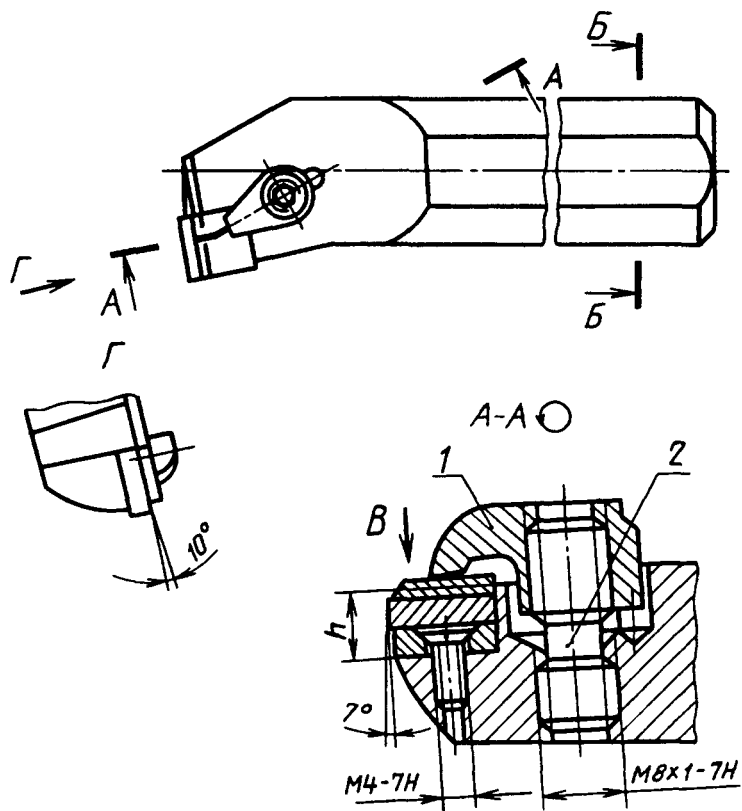

1 — прихват; 2 — винт

Черт.3

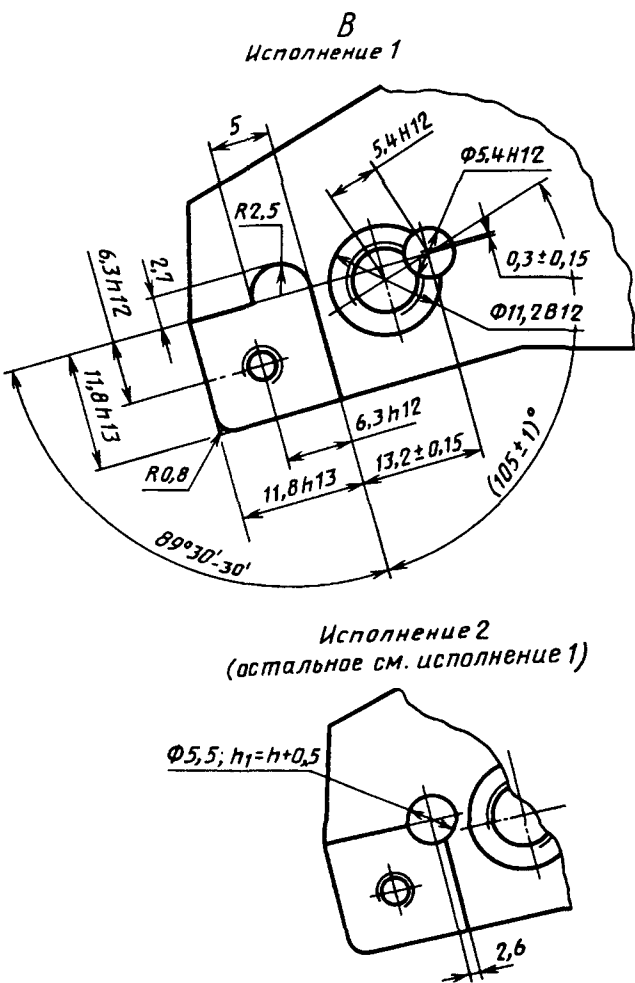


Размер *h* выбирают из ряда: 7,4; 9,2; 10,8 мм


Черт.3 (продолжение)

П р и м е ч а н и е. Вид В условно показан без режущей и опорной пластин и деталей крепления.

Тип К

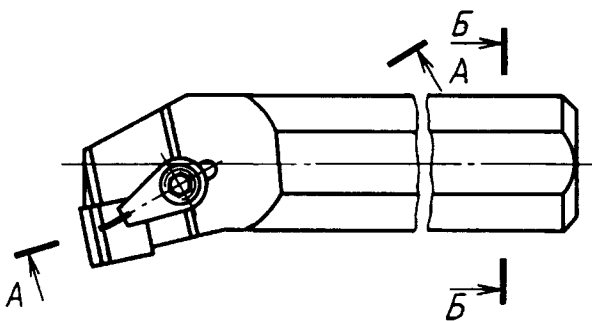


A-A

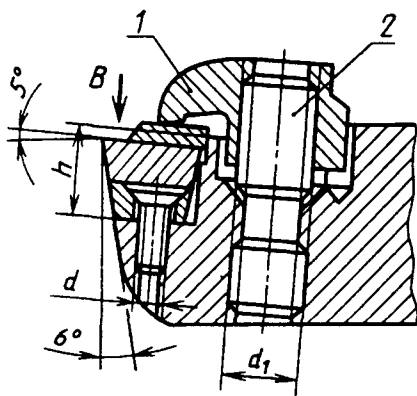


1 — прихват; 2 — винт

Черт.4

Тип S

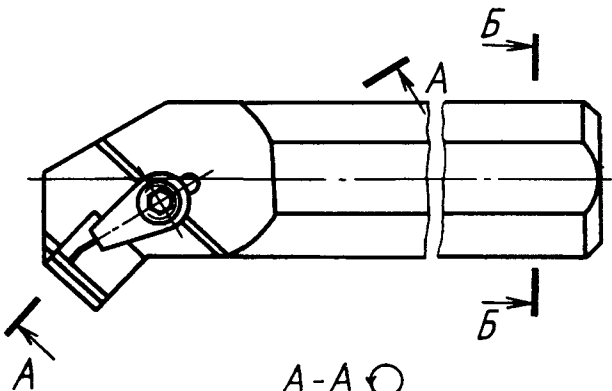


A-A

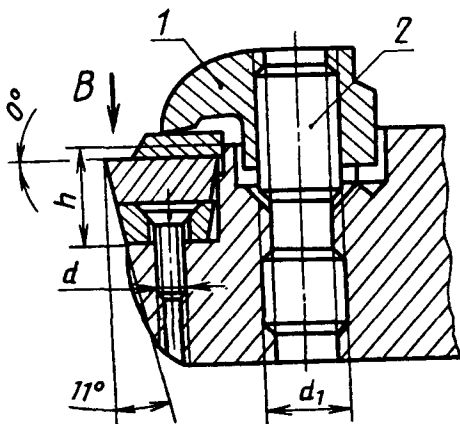

1 — прихват; 2 — винт

Черт.4 (продолжение)

Вид В (повернуто)
к резцам типов К и S

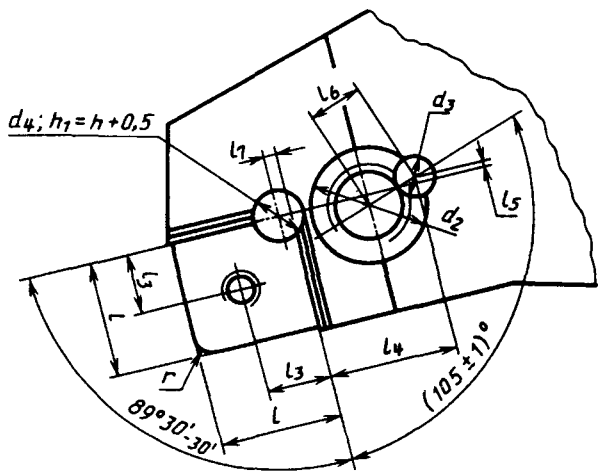


Черт.4 (продолжение)

П р и м е ч а н и е. Вид В условно показан без режущей и опорной пластин и деталей крепления.

Т а б л и ц а 2


мм.												
h	l (пред. откл. по h13)	l_3 (пред. откл. по h12)	l_4 (пред. откл. $\pm 0,15$)	l_5 (пред. откл. $\pm 0,15$)	l_6 (пред. откл. по H12)	l_7	d (пред. откл. по 7H)	d_1 (пред. откл. по 7H)	d_2 (пред. откл. по B12)	d_3 (пред. откл. по H12)	d_4	r
3,9	8,6	—	10,6	0,7	4,0	1,0	—	M6	8,2	4,2	4,5	0,8
	11,8		13,7	0,8	5,4	1,6		M8×1	11,2	5,4	5,5	
7,3	10,4	5,5					M4					

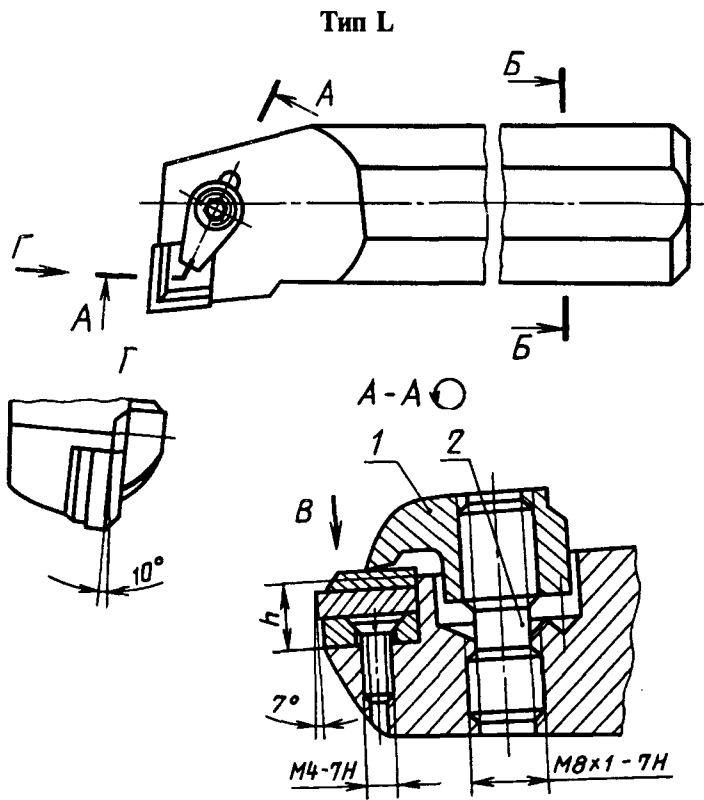

1 — прихват; 2 — винт

Черт.5

Варианты исполнения хвостовой части державки расточного резца

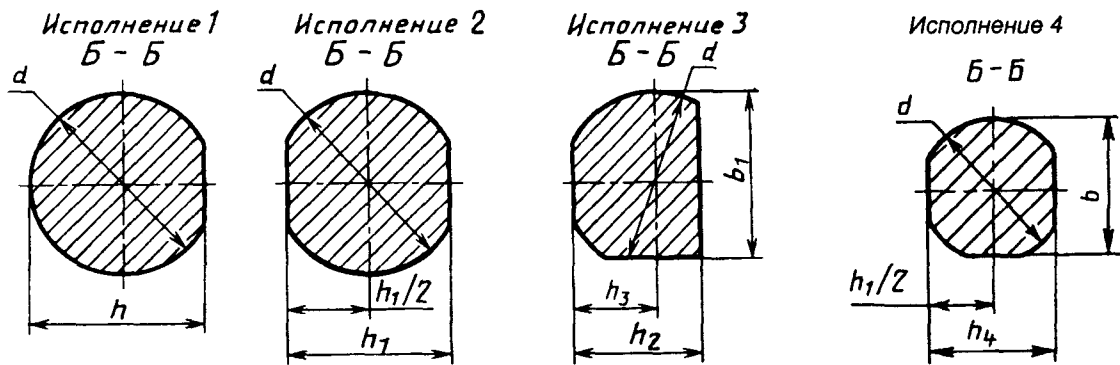


Черт.6

Таблица 3

мм							
d	h	h_1	h_2	h_3	h_4	b	b_1
20	19	18	—	—	17,5	19	—
25	24	23	—	—	22	24	—
32	31	30	23	14	29	31	30
50	48,5	47	38	23	45	48,5	48

Прихват (поз. 1) к резцам типов F, K, S, L

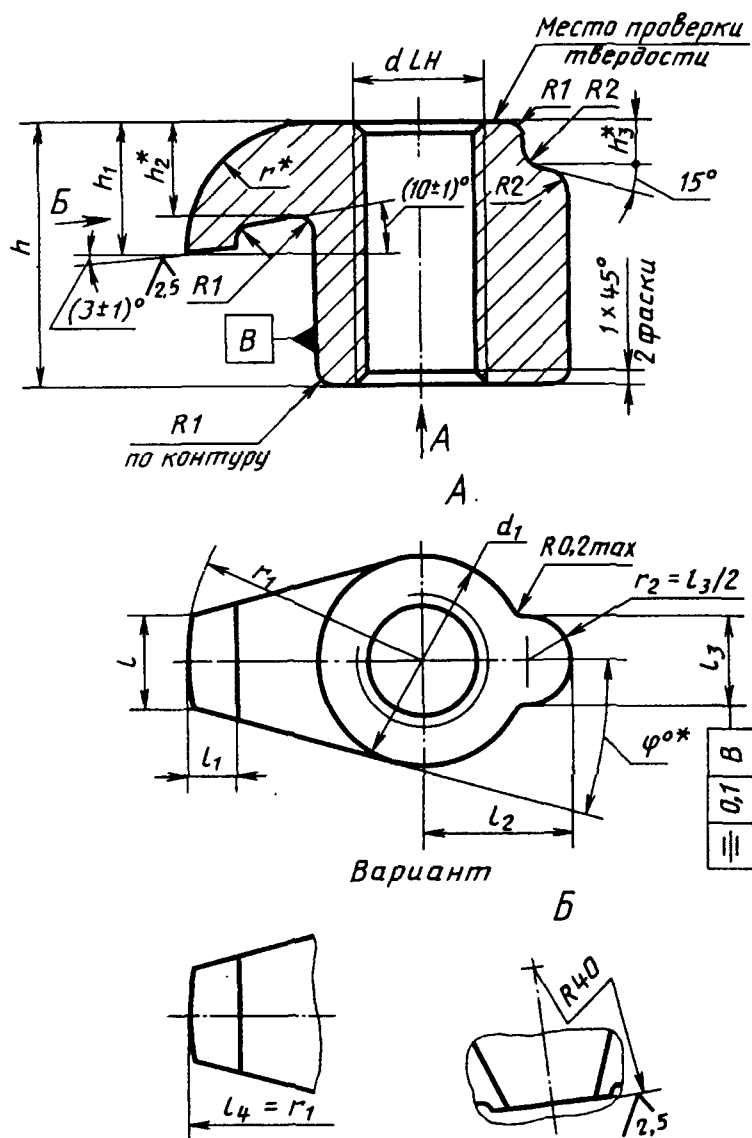


* Размеры для справок

Черт.7


Т а б л и ц а 4

мм												
φ	<i>l</i> (пред. откл. ±0,2)	<i>l</i> ₁ (пред. откл. ±0,2)	<i>l</i> ₂ (пред. откл. ±0,2)	<i>l</i> ₃ (пред. откл. ±0,2)	<i>h</i> (пред. откл. ±0,2)	<i>h</i> ₁ (пред. откл. ±0,2)	<i>h</i> ₂	<i>h</i> ₃	<i>dLH</i> (пред. откл. по 7H)	<i>d</i> ₁ (пред. откл. ±0,2)	<i>r</i>	<i>r</i> ₁ (пред. откл. ±0,2)
17°	2,0	1,5	4,8	2,8	5,0	4,5	3,0	2,0	M5	7,0	3,5	9,0
16°	2,8	1,8	5,8	3,8	7,5	5,5	3,5	2,7	M6	8,0	5,0	10,0
					9,5							
	4,0	3,0	7,8	4,8	12,0	7,5	5,0	3,7	M8×1	11,0	6,5	13,0
					15,0							
13°	4,6	4,0			16,0	8,0	5,5	5,0				16,0

Винт с разнонаправленной резьбой (поз.2) к прихвату (поз.1) и к резцам типов F, K, S, L

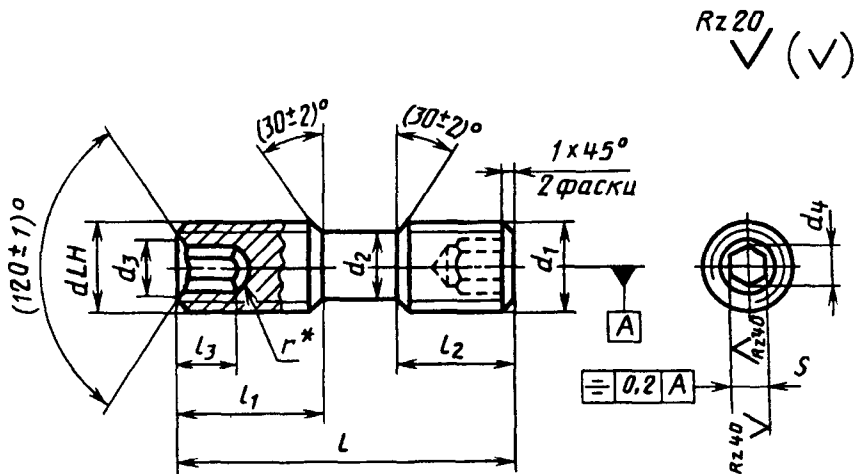

Вариант исполнения



* Размеры для справок.

Черт.8

Таблица 5

мм															
l (пред. откл. по $\frac{IT16}{2}$)	l_1	l_2	l_3 (пред. откл. по $\frac{IT16}{2}$)	l_4 (пред. откл. по $\frac{IT16}{2}$)	l_5 (пред. откл. по $\frac{IT16}{2}$)	d_{LH} (пред. откл. по 6g)	d_1 (пред. откл. по 6g)	d_2	d_3	d_4	S (пред. откл. по H11)	r			
11	4,5	4,5	3	3	4,5	M5	M5	3,8	3,0	2,9	2,5	1,9			
14	5,0	6,0				4	4	6,0					M6	M6	4,8
18	9,0		5	5	8,0										
20	8,0	6				7	10,0								
24	10,0		10,0												
26				15,0											
30															

Редактор *Т.С. Шеко*
Технический редактор *В.Н. Прусакова*
Корректор *А.С. Черноусова*
Компьютерная верстка *Е.Н. Мартемьяновой*

Изд. лиц. № 021007 от 10.08.95. Сдано в набор 19.12.96. Подписано в печать 27.01.97. Усл. печ. л. 3,72. Уч.-изд. л. 3,35.
Тираж 299 экз. С78. Зак. 76

ИПК Издательство стандартов
107076, Москва, Колодезный пер., 14.
Набрано в Издательстве на ПЭВМ
Филиал ИПК Издательство стандартов — тип. “Московский печатник”
Москва, Лялин пер., 6.